



AANSLUITEN MET SYSTEEM

Highlight: de buiskabelschoen voor aansluitingen van schakelapparatuur, SG-serie


Wat maakt de CIMCO-SG-buiskabelschoen zo bijzonder?

Steeds vaker is de productiegerelateerde, normale breedte van de aansluitflens van een kabelschoen duidelijk groter dan de kamermaat.

Door een speciale productiemethode wordt met behoud van de leidende doorsnede de flensbreedte verkleind, terwijl de flensdikte in dezelfde mate toeneemt.

Zo kan de kabelschoen probleemloos in alle schakelapparaten worden toegepast zonder aan prestaties in te boeten.

Een ander voordeel is dat de buisafmetingen voor het vastpersen van de elektrische geleiders onveranderd blijven. Daarom kan de gebruiker zijn gebruikelijke gereedschappen blijven gebruiken.

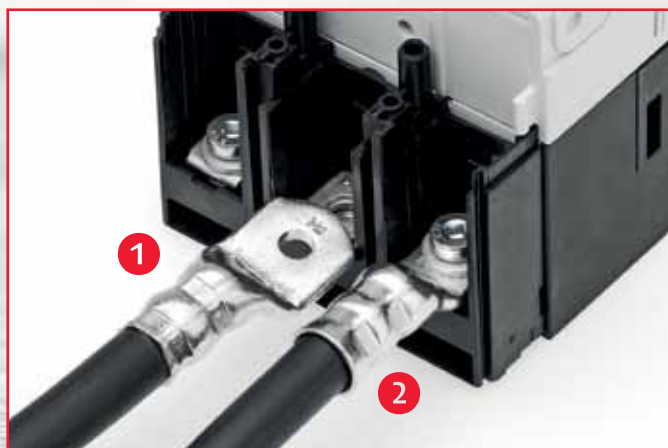

1 Normale buiskabelschoen

Past niet in de kamer van het schakelapparaat, inbouw is dus niet mogelijk.

2 SG-buiskabelschoen


Inbouw is mogelijk zonder problemen en prestatieverliezen.





Buiskabelschoenen voor aansluitingen van schakelapparatuur SG-serie

- Uitvoering met smalle flens, zonder zichtgat
- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13 600, zacht, F20, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar
- Oppervlak: galvanisch vertind

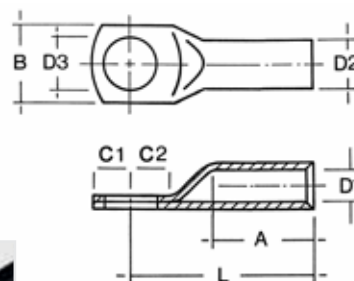

UL aangevraagd

Artikelnr.	Doorsnede	Bout	Afmetingen (mm)								VE/st.	€/100 st.
			øD1	A	B	øD3	øD2	C1	C2	L		
18 3798*	25 mm ²	6 mm	7,2	15	10	6,5	10	7	7	29,5	25	236,50
18 3800*	35 mm ²	6 mm	8,5	17	15	6,5	12	8	8	33	25	243,50
18 3801*	35 mm ²	8 mm	8,5	17	15	8,5	12	10	10	35	25	236,50
18 3802*	50 mm ²	6 mm	10	19	15	6,5	14	8	9	37	25	279,50
18 3804*	50 mm ²	8 mm	10	19	17	8,5	14	10	11	39	25	279,50
18 3806*	50 mm ²	10 mm	10	19	19	10,5	14	12	13	41	25	286,50
18 3808*	70 mm ²	6 mm	12	21	17	6,5	16,4	8	9,5	41	25	344,50
18 3810*	70 mm ²	8 mm	12	21	17	8,5	16,4	10	11,5	43	25	344,50
18 3812*	70 mm ²	10 mm	12	21	19	10,5	16,4	12	13,5	45	25	350,50
18 3814*	70 mm ²	12 mm	12	21	19	13	16,4	12	14,5	46	25	358,00
18 3815*	95 mm ²	6 mm	13,5	23	19	6,5	17,8	8	9,5	43	25	385,00
18 3816*	95 mm ²	8 mm	13,5	23	19	8,5	17,8	10	11,5	48	25	396,00
18 3818*	95 mm ²	10 mm	13,5	23	19	10,5	17,8	12	13,5	48	25	396,00
18 3820*	95 mm ²	12 mm	13,5	23	19	13	17,8	12	14,5	49	25	403,50
18 3821*	120 mm ²	6 mm	15	26	20	6,5	19,4	8	9	49	10	421,00
18 3822*	120 mm ²	8 mm	15	26	20	8,5	19,4	10	11	51	10	433,00
18 3824*	120 mm ²	10 mm	15	26	20	10,5	19,4	12	13	53	10	433,00
18 3826*	120 mm ²	12 mm	15	26	20	13	19,4	12	14	54	10	438,00
18 3827*	150 mm ²	6 mm	16,5	29	20	6,5	20,8	8	9	52	10	465,00
18 3828*	150 mm ²	8 mm	16,5	29	20	8,5	20,8	10	11	54	10	478,00
18 3830*	150 mm ²	10 mm	16,5	29	20	10,5	20,8	12	13	56	10	478,00
18 3832*	150 mm ²	12 mm	16,5	29	20	13	20,8	12	14	57	10	484,00
18 3833*	185 mm ²	8 mm	19	30	26	8,5	23,8	10	12	58	10	615,50
18 3834*	185 mm ²	10 mm	19	30	26	10,5	23,8	12	14	60	10	632,50
18 3836*	185 mm ²	12 mm	19	30	26	13	23,8	12	14	60	10	632,50
18 3838*	185 mm ²	16 mm	19	30	26	17	23,8	16	18	64	10	632,50
18 3839*	240 mm ²	8 mm	21	35	30	8,5	25,8	10	12	63	5	742,00
18 3840*	240 mm ²	10 mm	21	35	30	10,5	25,8	12	14	65	5	762,50
18 3842*	240 mm ²	12 mm	21	35	30	13	25,8	12	14	65	5	762,50
18 3844*	240 mm ²	16 mm	21	35	30	17	25,8	16	18	69	5	762,50
18 3846*	300 mm ²	10 mm	24	42	30	10,5	29,8	12	13	76	5	1.073,00
18 3848*	300 mm ²	12 mm	24	42	30	13	29,8	12	16	79	5	1.073,00
18 3850*	300 mm ²	16 mm	24	42	30	17	29,8	16	18	81	5	1.073,00

Buiskabelschoenen Cu

Normale uitvoering

- Ook leverbaar met zichtgat
- Geschikt voor fijndradige geleiders conform IEC 228
- Uitgegloeid op koperhardheid F 20, zacht, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar



UL aangevraagd

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-Ø	VE/st.	€/100 st.
18 0650*	0,75 mm ²	3 mm	100	15,00
18 0652*	0,75 mm ²	4 mm	100	15,00
18 0654*	0,75 mm ²	5 mm	100	15,00
18 0660*	1,5 mm ²	4 mm	100	16,15
18 0662*	1,5 mm ²	5 mm	100	16,15
18 0664*	1,5 mm ²	6 mm	100	16,15
18 0670*	2,5 mm ²	4 mm	100	20,10
18 0672*	2,5 mm ²	5 mm	100	20,10
18 0674*	2,5 mm ²	6 mm	100	20,10
18 0676*	2,5 mm ²	8 mm	100	36,10
18 0680*	4 mm ²	4 mm	100	22,40
18 0682*	4 mm ²	5 mm	100	22,40
18 0684*	4 mm ²	6 mm	100	22,40
18 0686*	4 mm ²	8 mm	100	38,40
18 0692*	6 mm ²	5 mm	100	31,10
18 0694*	6 mm ²	6 mm	100	29,00
18 0696*	6 mm ²	8 mm	100	32,10
18 0697*	6 mm ²	10 mm	100	31,10
18 0698*	6 mm ²	12 mm	100	33,30
18 0700*	10 mm ²	5 mm	100	39,70
18 0702*	10 mm ²	6 mm	100	36,10
18 0704*	10 mm ²	8 mm	100	39,70
18 0705*	10 mm ²	10 mm	100	39,70
18 0706*	10 mm ²	12 mm	100	46,10
18 0709*	16 mm ²	5 mm	100	51,20
18 0710*	16 mm ²	6 mm	100	51,20
18 0712*	16 mm ²	8 mm	100	46,10
18 0714*	16 mm ²	10 mm	100	55,80
18 0715*	16 mm ²	12 mm	100	59,40
18 0718*	25 mm ²	5 mm	50	80,40
18 0720*	25 mm ²	6 mm	50	80,40
18 0722*	25 mm ²	8 mm	50	73,20
18 0724*	25 mm ²	10 mm	50	80,40
18 0725*	25 mm ²	12 mm	50	84,60
18 0726*	25 mm ²	14 mm	50	88,60
18 0730*	35 mm ²	6 mm	50	109,50
18 0732*	35 mm ²	8 mm	50	99,60
18 0734*	35 mm ²	10 mm	50	109,50
18 0735*	35 mm ²	12 mm	50	109,50
18 0736*	35 mm ²	14 mm	50	113,50
18 0737*	35 mm ²	16 mm	50	113,50
18 0739*	50 mm ²	6 mm	50	156,50
18 0740*	50 mm ²	8 mm	50	156,50
18 0742*	50 mm ²	10 mm	50	142,00
18 0744*	50 mm ²	12 mm	50	156,50
18 0745*	50 mm ²	14 mm	50	164,50

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-Ø	VE/st.	€/100 st.
18 0746*	50 mm ²	16 mm	50	164,50
18 0747*	50 mm ²	20 mm	50	164,50
18 0749*	70 mm ²	6 mm	50	182,50
18 0750*	70 mm ²	8 mm	25	182,50
18 0752*	70 mm ²	10 mm	25	165,50
18 0754*	70 mm ²	12 mm	25	182,50
18 0755*	70 mm ²	14 mm	25	184,50
18 0756*	70 mm ²	16 mm	25	184,50
18 0758*	70 mm ²	20 mm	25	193,50
18 0759*	95 mm ²	8 mm	25	210,00
18 0760*	95 mm ²	10 mm	25	210,00
18 0762*	95 mm ²	12 mm	25	191,50
18 0763*	95 mm ²	14 mm	25	210,00
18 0764*	95 mm ²	16 mm	25	210,00
18 0766*	95 mm ²	20 mm	25	219,50
18 0768*	120 mm ²	8 mm	20	268,00
18 0770*	120 mm ²	10 mm	20	268,00
18 0772*	120 mm ²	12 mm	20	243,50
18 0773*	120 mm ²	14 mm	20	268,00
18 0774*	120 mm ²	16 mm	20	268,00
18 0776*	120 mm ²	20 mm	20	277,00
18 0778*	150 mm ²	8 mm	20	335,00
18 0780*	150 mm ²	10 mm	20	335,00
18 0782*	150 mm ²	12 mm	20	305,00
18 0783*	150 mm ²	14 mm	20	335,00
18 0784*	150 mm ²	16 mm	20	335,00
18 0786*	150 mm ²	20 mm	20	348,50
18 0788*	185 mm ²	10 mm	10	378,00
18 0790*	185 mm ²	12 mm	10	378,00
18 0791*	185 mm ²	14 mm	10	378,00
18 0792*	185 mm ²	16 mm	10	370,00
18 0794*	185 mm ²	20 mm	10	378,00
18 0798*	240 mm ²	10 mm	10	474,50
18 0800*	240 mm ²	12 mm	10	474,50
18 0801*	240 mm ²	14 mm	10	474,50
18 0802*	240 mm ²	16 mm	10	443,00
18 0804*	240 mm ²	20 mm	10	474,50
18 0818*	300 mm ²	12 mm	5	720,50
18 0819*	300 mm ²	14 mm	5	720,50
18 0820*	300 mm ²	16 mm	5	720,50
18 0822*	300 mm ²	20 mm	5	720,50
18 0826*	400 mm ²	12 mm	5	1.314,00
18 0828*	400 mm ²	14 mm	5	1.314,00
18 0830*	400 mm ²	16 mm	5	1.314,00
18 0832*	400 mm ²	20 mm	5	1.200,00

Haakse buiskabelschoenen Cu

Normale uitvoering in een hoek van 90° en 45°

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Geschikt voor fijndradige geleiders conform IEC 228
- Uitgegleeid op koperhardheid F 20, zacht, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar



UL aangevraagd

Hoek van 90°

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 3160*	6 mm ²	5 mm	100	36,10
18 3161*	6 mm ²	6 mm	100	32,30
18 3162*	6 mm ²	8 mm	100	36,10
18 3163*	6 mm ²	10 mm	100	38,40
18 3164*	6 mm ²	12 mm	100	38,40
18 3165*	10 mm ²	5 mm	100	49,90
18 3166*	10 mm ²	6 mm	100	44,70
18 3167*	10 mm ²	8 mm	100	49,90
18 3168*	10 mm ²	10 mm	100	49,90
18 3169*	10 mm ²	12 mm	100	52,60
18 3170*	16 mm ²	5 mm	100	61,60
18 3171*	16 mm ²	6 mm	100	61,60
18 3172*	16 mm ²	8 mm	100	55,80
18 3173*	16 mm ²	10 mm	100	61,60
18 3174*	16 mm ²	12 mm	100	64,20
18 3175*	25 mm ²	5 mm	100	91,60
18 3134*	25 mm ²	6 mm	100	91,60
18 3135*	25 mm ²	8 mm	100	82,80
18 3176*	25 mm ²	10 mm	100	91,60
18 3177*	25 mm ²	12 mm	100	95,60
18 3156*	35 mm ²	6 mm	100	118,50
18 3130*	35 mm ²	8 mm	100	107,50
18 3136*	35 mm ²	10 mm	100	118,50
18 3157*	35 mm ²	12 mm	100	118,50
18 3158*	50 mm ²	6 mm	100	165,50
18 3131*	50 mm ²	8 mm	100	165,50
18 3137*	50 mm ²	10 mm	100	151,00
18 3159*	50 mm ²	12 mm	100	165,50
18 3132*	70 mm ²	8 mm	100	192,50
18 3133*	70 mm ²	10 mm	100	174,50
18 3140*	70 mm ²	12 mm	100	192,50
18 3141*	70 mm ²	16 mm	100	198,00
18 3138*	95 mm ²	8 mm	50	225,00
18 3139*	95 mm ²	10 mm	50	225,00
18 3142*	95 mm ²	12 mm	50	205,50
18 3143*	95 mm ²	16 mm	50	225,00
18 3144*	120 mm ²	8 mm	50	279,00
18 3145*	120 mm ²	10 mm	50	279,00
18 3146*	120 mm ²	12 mm	50	254,00
18 3147*	120 mm ²	16 mm	50	279,00
18 3148*	150 mm ²	10 mm	50	351,50
18 3149*	150 mm ²	12 mm	50	319,50
18 3150*	185 mm ²	12 mm	50	395,50
18 3152*	185 mm ²	20 mm	50	395,50
18 3153*	240 mm ²	10 mm	20	499,00
18 3154*	240 mm ²	12 mm	20	499,00
18 3155*	240 mm ²	20 mm	20	499,00

Hoek van 45°

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 3060*	6 mm ²	5 mm	100	41,10
18 3061*	6 mm ²	6 mm	100	37,00
18 3062*	6 mm ²	8 mm	100	41,10
18 3063*	6 mm ²	10 mm	100	43,90
18 3064*	6 mm ²	12 mm	100	43,90
18 3065*	10 mm ²	5 mm	100	57,40
18 3066*	10 mm ²	6 mm	100	51,40
18 3067*	10 mm ²	8 mm	100	57,40
18 3068*	10 mm ²	10 mm	100	57,40
18 3069*	10 mm ²	12 mm	100	61,00
18 3070*	16 mm ²	5 mm	100	70,80
18 3071*	16 mm ²	6 mm	100	70,80
18 3072*	16 mm ²	8 mm	100	64,80
18 3073*	16 mm ²	10 mm	100	70,80
18 3074*	16 mm ²	12 mm	100	73,60
18 3075*	25 mm ²	5 mm	100	106,00
18 3034*	25 mm ²	6 mm	100	106,00
18 3035*	25 mm ²	8 mm	100	95,20
18 3052*	25 mm ²	10 mm	100	106,00
18 3053*	25 mm ²	12 mm	100	110,50
18 3056*	35 mm ²	6 mm	100	135,50
18 3030*	35 mm ²	8 mm	100	124,00
18 3036*	35 mm ²	10 mm	100	135,50
18 3057*	35 mm ²	12 mm	100	135,50
18 3058*	50 mm ²	6 mm	100	190,00
18 3031*	50 mm ²	8 mm	100	190,00
18 3037*	50 mm ²	10 mm	100	172,50
18 3059*	50 mm ²	12 mm	100	190,00
18 3032*	70 mm ²	8 mm	100	221,50
18 3033*	70 mm ²	10 mm	100	200,50
18 3040*	70 mm ²	12 mm	100	221,50
18 3041*	70 mm ²	16 mm	100	228,50
18 3038*	95 mm ²	8 mm	50	258,50
18 3039*	95 mm ²	10 mm	50	258,50
18 3042*	95 mm ²	12 mm	50	235,50
18 3043*	95 mm ²	16 mm	50	258,50
18 3044*	120 mm ²	8 mm	50	319,50
18 3045*	120 mm ²	10 mm	50	319,50
18 3046*	120 mm ²	12 mm	50	292,50
18 3047*	120 mm ²	16 mm	50	319,50
18 3048*	150 mm ²	10 mm	50	403,50
18 3050*	185 mm ²	12 mm	50	454,50
18 3051*	185 mm ²	16 mm	50	445,50

Buiskabelschoenen Cu

Uitvoering voor fijndradige geleiders, F-serie

- Conform DIN 0295 en IEC 228
- Verwijde kabelinvoer "Easy Entry"
- Uitgegloeid op koperhardheid F 20, zacht, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar



UL aangevraagd

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 3255*	10 mm ²	5 mm	100	39,70
18 3256*	10 mm ²	6 mm	100	36,10
18 3258*	10 mm ²	8 mm	100	39,70
18 3260*	10 mm ²	10 mm	100	39,70
18 3262*	10 mm ²	12 mm	100	46,10
18 3265*	16 mm ²	5 mm	50	51,20
18 3266*	16 mm ²	6 mm	50	51,20
18 3268*	16 mm ²	8 mm	50	46,10
18 3270*	16 mm ²	10 mm	50	55,80
18 3272*	16 mm ²	12 mm	50	59,40
18 3275*	25 mm ²	5 mm	50	80,40
18 3276*	25 mm ²	6 mm	50	80,40
18 3278*	25 mm ²	8 mm	50	73,20
18 3280*	25 mm ²	10 mm	50	79,20
18 3282*	25 mm ²	12 mm	50	84,60
18 3286*	35 mm ²	6 mm	50	109,50
18 3288*	35 mm ²	8 mm	50	99,00
18 3290*	35 mm ²	10 mm	50	109,50
18 3292*	35 mm ²	12 mm	50	109,50
18 3294*	35 mm ²	14 mm	50	115,50
18 3296*	50 mm ²	6 mm	50	156,50
18 3298*	50 mm ²	8 mm	50	156,50
18 3300*	50 mm ²	10 mm	50	142,00
18 3302*	50 mm ²	12 mm	50	156,50
18 3304*	50 mm ²	14 mm	50	164,50
18 3306*	70 mm ²	6 mm	25	182,50
18 3308*	70 mm ²	8 mm	25	182,50
18 3310*	70 mm ²	10 mm	25	165,50
18 3312*	70 mm ²	12 mm	25	182,50
18 3314*	70 mm ²	14 mm	25	184,50

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 3316*	70 mm ²	16 mm	25	184,50
18 3318*	95 mm ²	8 mm	25	210,00
18 3320*	95 mm ²	10 mm	25	210,00
18 3322*	95 mm ²	12 mm	25	191,50
18 3324*	95 mm ²	14 mm	25	210,00
18 3326*	95 mm ²	16 mm	25	210,00
18 3328*	120 mm ²	8 mm	10	268,00
18 3330*	120 mm ²	10 mm	10	268,00
18 3332*	120 mm ²	12 mm	10	243,50
18 3334*	120 mm ²	14 mm	10	268,00
18 3336*	120 mm ²	16 mm	10	268,00
18 3338*	150 mm ²	8 mm	10	335,00
18 3340*	150 mm ²	10 mm	10	335,00
18 3342*	150 mm ²	12 mm	10	305,00
18 3344*	150 mm ²	14 mm	10	335,00
18 3346*	150 mm ²	16 mm	10	335,00
18 3348*	150 mm ²	20 mm	10	348,50
18 3350*	185 mm ²	10 mm	10	474,50
18 3352*	185 mm ²	12 mm	10	474,50
18 3354*	185 mm ²	14 mm	10	474,50
18 3356*	185 mm ²	16 mm	10	443,00
18 3360*	185 mm ²	20 mm	10	474,50
18 3362*	240 mm ²	12 mm	10	720,50
18 3364*	240 mm ²	14 mm	10	720,50
18 3366*	240 mm ²	16 mm	10	645,50
18 3370*	240 mm ²	20 mm	10	720,50
18 3372*	300 mm ²	12 mm	10	1.314,00
18 3374*	300 mm ²	14 mm	10	1.314,00
18 3376*	300 mm ²	16 mm	10	1.314,00
18 3380*	300 mm ²	20 mm	10	1.200,00

Stootverbinders Cu

Normale uitvoering

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Geschikt voor fijndradige geleiders conform IEC 228
- Uitgegloeid op koperhardheid F 20, zacht, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar



UL aangevraagd


Artikelnr.	Doorsnede	Lengte	VE/st.	€/100 st.
18 0900*	0,75 mm ²	15,7 mm	100	14,55
18 0902*	1,5 mm ²	14,5 mm	100	15,65
18 0904*	2,5 mm ²	14,5 mm	100	18,15
18 0906*	4 mm ²	19,0 mm	100	19,45
18 0908*	6 mm ²	24,0 mm	100	28,50
18 0910*	10 mm ²	28,0 mm	100	44,70
18 0912*	16 mm ²	34,0 mm	100	61,60
18 0914*	25 mm ²	38,0 mm	100	89,20
18 0916*	35 mm ²	42,0 mm	50	94,60

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte	VE/st.	€/100 st.
18 0918*	50 mm ²	48,0 mm	50	137,50
18 0920*	70 mm ²	52,0 mm	50	161,00
18 0922*	95 mm ²	59,0 mm	50	191,50
18 0924*	120 mm ²	62,0 mm	50	221,50
18 0926*	150 mm ²	72,0 mm	50	274,50
18 0928*	185 mm ²	72,0 mm	25	311,50
18 0930*	240 mm ²	82,0 mm	25	350,50
18 0932*	300 mm ²	102,0 mm	25	495,50
18 0934*	400 mm ²	102,0 mm	10	819,50

Parallelverbinders Cu

Normale uitvoering

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Geschikt voor fijndradige geleiders conform IEC 228
- Uitgegloeid op koperhardheid F 20, zacht, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar



UL aangevraagd

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte	VE/st.	€/100 st.
18 3180*	1,5 mm ²	7 mm	100	5,05
18 3182*	2,5 mm ²	7 mm	100	6,15
18 3184*	4-6 mm ²	7 mm	100	8,90
18 3186*	10 mm ²	9 mm	100	18,60
18 3188*	16 mm ²	10 mm	100	23,70
18 3190*	25 mm ²	11 mm	50	31,30
18 3192*	35 mm ²	12 mm	50	47,10

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte	VE/st.	€/100 st.
18 3194*	50 mm ²	16 mm	50	64,80
18 3196*	70 mm ²	19 mm	50	90,80
18 3198*	95 mm ²	20 mm	25	101,50
18 3200*	120 mm ²	20 mm	25	117,00
18 3202*	150 mm ²	20 mm	25	145,00
18 3204*	185 mm ²	28 mm	10	156,50
18 3206*	240 mm ²	31 mm	10	174,50

Hulzen

voor compacte of verdunde geleiders

- Normale uitvoering
- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Geschikt voor compacte, meerdraads- of verdunde geleiders met fijne draad ter compensatie van de diameter (alleen smalle zeskantpersing!)



Assortiment hulzen

voor compacte geleiders

- In hoogwaardige raaco-assortimentbox
- Inhoud:
285 stuks gesorteerd

Per 50 stuks	50 mm ²
Per 50 stuks	70 mm ²
Per 50 stuks	95 mm ²
Per 50 stuks	120 mm ²
Per 25 stuks	150 mm ²
Per 25 stuks	185 mm ²
Per 25 stuks	240 mm ²
Per 10 stuks	300 mm ²



Artikelnr.	Doorsnede	Lengte	VE/st.	€/100 st.
18 3400*	16 mm ²	11 mm	100	26,60
18 3401*	25 mm ²	14 mm	100	27,80
18 3402*	35 mm ²	15 mm	100	29,20
18 3403*	50 mm ²	18 mm	50	31,30
18 3404*	70 mm ²	19mm	50	34,90
18 3405*	95 mm ²	21 mm	50	37,60
18 3406*	120 mm ²	22 mm	50	39,50
18 3407*	150 mm ²	26 mm	25	44,10
18 3408*	185 mm ²	26 mm	25	52,60
18 3409*	240 mm ²	30 mm	25	64,80
18 3410*	300 mm ²	38 mm	10	82,80
18 3411*	400 mm ²	38 mm	10	95,20

Artikelnr.	€/st.
18 3415	228,00

TIP VAN DE EXPERT

Hulzen voor compacte geleiders voor buiskabelschoenen Normale uitvoering

Een eenvoudige en praktische oplossing, waarbij de hulzen van hoogwaardig elektrolytkoper optimaal aan de kabelafmetingen zijn aangepast. De speciale hulzen fungeren als opvulmateriaal tussen de geleider en het verbindingselement en zorgen zo voor een perfecte en duurzame verbinding.



ek (RE)



tk (RM)



tk (RM)




ec (SE)




tc (SM)




Concentric Round



Compressed



Compact



Solid

Opbouw (van links naar rechts)

ek (RE) = rond, eendraads, massieve geleider;

tk (RM) = rond, meerdraads, niet compact;

tk (RM) = rond, meerdraads, compact;

ec (SE) = sectorvormig, eendraads, massieve geleider;

tc (SM) = sectorvormig, meerdraads

De verhoudingen van de omvang van elk geleidertype in vergelijking met een massieve geleider (helemaal rechts). Het is duidelijk dat een meerdraadsgeleider tussen factor 1,13 (niet compact) en 1,04 (maximale theoretische compressie) groter is dan een massieve geleider met dezelfde diameter. Een gemiddelde compacte geleider heeft echter de factor 1,1.

Perskabelschoenen Cu DIN 46235

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Zeer geschikt voor fijndradige geleiders conform IEC 228
- Uitgegloeid op koperhardheid F 20, zacht, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar



UL aangevraagd

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-Ø	VE/st.	€/100 st.
18 3500*	6 mm ²	5 mm	100	28,30
18 3501*	6 mm ²	6 mm	100	28,80
18 3570*	6 mm ²	8 mm	100	31,90
18 3502*	10 mm ²	5 mm	100	53,20
18 3503*	10 mm ²	6 mm	100	54,60
18 3504*	10 mm ²	8 mm	100	54,60
18 3505*	16 mm ²	6 mm	100	72,20
18 3506*	16 mm ²	8 mm	100	68,60
18 3507*	16 mm ²	10 mm	100	72,20
18 3508*	16 mm ²	12 mm	100	72,20
18 3509*	25 mm ²	6 mm	50	84,60
18 3510*	25 mm ²	8 mm	50	76,60
18 3511*	25 mm ²	10 mm	50	84,60
18 3512*	25 mm ²	12 mm	25	84,60
18 3572*	35 mm ²	6 mm	100	109,50
18 3513*	35 mm ²	8 mm	50	109,50
18 3514*	35 mm ²	10 mm	50	120,50
18 3515*	35 mm ²	12 mm	50	123,00
18 3516*	35 mm ²	14 mm	50	128,50
18 3517*	50 mm ²	8 mm	50	170,00
18 3518*	50 mm ²	10 mm	50	156,50
18 3519*	50 mm ²	12 mm	50	170,00
18 3520*	50 mm ²	14 mm	25	176,00
18 3521*	50 mm ²	16 mm	25	176,00
18 3522*	70 mm ²	8 mm	25	227,00
18 3523*	70 mm ²	10 mm	25	207,50
18 3524*	70 mm ²	12 mm	25	227,00
18 3525*	70 mm ²	14 mm	25	227,00
18 3526*	70 mm ²	16 mm	25	227,00
18 3574*	95 mm ²	8 mm	25	301,50
18 3527*	95 mm ²	10 mm	25	301,50
18 3528*	95 mm ²	12 mm	25	274,50

Persmoffen Cu DIN 46267, deel 1

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Zeer geschikt voor fijndradige geleiders conform IEC 228
- Uitgegloeid op koperhardheid F 20, zacht, waardoor ook bij grote doorsnedes nog probleemloos handmatig persbaar



UL aangevraagd

Artikelnr.	Doorsnede	VE/st.	€/100 st.
18 3700*	6 mm ²	100	31,90
18 3701*	10 mm ²	100	49,90
18 3702*	16 mm ²	100	65,40
18 3703*	25 mm ²	50	93,20
18 3704*	35 mm ²	50	101,00
18 3705*	50 mm ²	50	148,50
18 3706*	70 mm ²	50	188,00
18 3707*	95 mm ²	25	248,00

Artikelnr.	Doorsnede	VE/st.	€/100 st.
18 3708*	120 mm ²	25	315,00
18 3709*	150 mm ²	10	399,00
18 3710*	185 mm ²	10	493,50
18 3711*	240 mm ²	10	696,00
18 3712*	300 mm ²	5	909,50
18 3713*	400 mm ²	5	1.473,00
18 3714*	500 mm ²	1	3.249,00
18 3715*	625 mm ²	1	3.575,00

Aluminium perskabelschoenen DIN 46329

- Van E-Al, met vet gevuld
- Lengtegedichte uitvoering met oliestop



Artikelnr.	Doorsnede		Bout- Ø	VE/ st.	€/100 st.
	rm/sm	se			
18 3617	50 mm ²	70 mm ²	8,5 mm	4	297,50
18 3618	50 mm ²	70 mm ²	10,5 mm	4	297,50
18 3619	50 mm ²	70 mm ²	13 mm	4	297,50
18 3622	70 mm ²	95 mm ²	8,5 mm	4	365,00
18 3623	70 mm ²	95 mm ²	10,5 mm	4	365,00
18 3624	70 mm ²	95 mm ²	13 mm	4	365,00
18 3627	95 mm ²	120 mm ²	10,5 mm	4	479,00
18 3628	95 mm ²	120 mm ²	13 mm	4	479,00
18 3630	95 mm ²	120 mm ²	17 mm	4	479,00
18 3631	120 mm ²	150 mm ²	10,5 mm	4	483,50
18 3632	120 mm ²	150 mm ²	13 mm	4	483,50
18 3634	120 mm ²	150 mm ²	17 mm	4	483,50
18 3636	150 mm ²	185 mm ²	10,5 mm	4	566,00
18 3637	150 mm ²	185 mm ²	13 mm	4	566,00
18 3639	150 mm ²	185 mm ²	17 mm	4	566,00
18 3640	150 mm ²	185 mm ²	21 mm	4	566,00
18 3641	185 mm ²	240 mm ²	10,5 mm	4	685,00

Artikelnr.	Doorsnede		Bout- Ø	VE/ st.	€/100 st.
	rm/sm	se			
18 3642	185 mm ²	240 mm ²	13 mm	4	685,00
18 3644	185 mm ²	240 mm ²	17 mm	4	685,00
18 3645	185 mm ²	240 mm ²	21 mm	4	685,00
18 3646	240 mm ²	300 mm ²	10,5 mm	4	910,00
18 3647	240 mm ²	300 mm ²	13 mm	4	910,00
18 3648	240 mm ²	300 mm ²	17 mm	4	910,00
18 3649	240 mm ²	300 mm ²	21 mm	4	910,00
18 3650	300 mm ²	-	13 mm	1	1.046,00
18 3651	300 mm ²	-	17 mm	1	1.046,00
18 3652	300 mm ²	-	21 mm	1	1.046,00
18 3653	400 mm ²	-	13 mm	1	2.225,00
18 3654	400 mm ²	-	17 mm	1	2.225,00
18 3655	400 mm ²	-	21 mm	1	2.225,00
18 3656	500 mm ²	-	13 mm	1	2.772,00
18 3657	500 mm ²	-	17 mm	1	2.772,00
18 3658	500 mm ²	-	21 mm	1	2.772,00

Aluminium persmoffen DIN 46267, deel 2

- Van E-Al, met vet gevuld
- Voor rondgedrukte sm/se sectorkabels



Artikelnr.	Doorsnede		VE/ st.	€/100 st.
	rm/sm	se		
18 3860	35 mm ²	50 mm ²	10	173,50
18 3861	50 mm ²	70 mm ²	10	196,50
18 3862	70 mm ²	95 mm ²	10	254,00
18 3863	95 mm ²	120 mm ²	10	346,00
18 3864	95 mm ²	150 mm ²	10	334,00

Artikelnr.	Doorsnede		VE/ st.	€/100 st.
	rm/sm	se		
18 3865	150 mm ²	185 mm ²	10	396,00
18 3866	185 mm ²	240 mm ²	5	588,00
18 3867	240 mm ²	300 mm ²	5	716,50
18 3868	300 mm ²	-	1	1.284,00
18 3869	400 mm ²	-	1	2.643,00

AL-CU-perskabelschoenen DIN 46329

- Van E-Al en E-Cu. Met vet gevuld
- Voor rondgedrukte sm/se sectorkabels



Artikelnr.	Doorsnede		Bout- Ø	VE/ st.	€/100 st.
	rm/sm	se			
18 3910	25 mm ²	35 mm ²	8,5 mm	10	886,50
18 3911	25 mm ²	35 mm ²	10,5 mm	10	886,50
18 3912	25 mm ²	35 mm ²	13 mm	10	886,50
18 3914	35 mm ²	50 mm ²	10,5 mm	10	961,50
18 3915	35 mm ²	50 mm ²	13 mm	10	961,50
18 3918	50 mm ²	70 mm ²	10,5 mm	10	1.041,00
18 3919	50 mm ²	70 mm ²	13 mm	10	1.041,00
18 3923	70 mm ²	95 mm ²	10,5 mm	10	1.141,00
18 3924	70 mm ²	95 mm ²	13 mm	10	1.141,00
18 3928	95 mm ²	120 mm ²	13 mm	10	1.386,00
18 3930	95 mm ²	120 mm ²	17 mm	10	1.386,00

Artikelnr.	Doorsnede		Bout- Ø	VE/ st.	€/100 st.
	rm/sm	se			
18 3932	120 mm ²	150 mm ²	13 mm	10	1.414,00
18 3934	120 mm ²	150 mm ²	17 mm	10	1.414,00
18 3937	150 mm ²	185 mm ²	13 mm	5	1.673,00
18 3939	150 mm ²	185 mm ²	17 mm	5	1.673,00
18 3942	185 mm ²	240 mm ²	13 mm	5	2.007,00
18 3944	185 mm ²	240 mm ²	17 mm	5	2.007,00
18 3946	240 mm ²	300 mm ²	13 mm	5	2.638,00
18 3948	240 mm ²	300 mm ²	17 mm	5	2.638,00
18 3951	300 mm ²	-	17 mm	1	3.435,00
18 3952	300 mm ²	-	21 mm	1	3.435,00

AL-CU-persmoffen DIN 46267, deel 2

- Van E-Al en van E-Cu conform EN 13600, blank
- Voor verbindingen van CU-geleiders conform DIN 48201, aluminium geleiders conform DIN 48201, deel 1 en aluminium kabels DIN EN 50182



Artikelnr.	Doorsnede			VE/ st.	€/100 st.
	AL rm/sm	AL se	CU		
18 3420	70 mm ²	95 mm ²	16 mm ²	20	2.094,00
18 3421	70 mm ²	95 mm ²	25 mm ²	20	2.094,00
18 3422	70 mm ²	95 mm ²	35 mm ²	20	2.094,00
18 3423	70 mm ²	95 mm ²	50 mm ²	20	2.187,00
18 3424	70 mm ²	95 mm ²	70 mm ²	20	2.259,00
18 3425	70 mm ²	95 mm ²	95 mm ²	20	2.915,00
18 3426	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	20	3.096,00
18 3430	95 mm ²	120 mm ²	16 mm ²	20	2.732,00
18 3431	95 mm ²	120 mm ²	25 mm ²	20	2.367,00
18 3432	95 mm ²	120 mm ²	35 mm ²	20	2.367,00
18 3433	95 mm ²	120 mm ²	50 mm ²	20	2.460,00
18 3434	95 mm ²	120 mm ²	70 mm ²	20	2.495,00
18 3435	95 mm ²	120 mm ²	95 mm ²	20	2.696,00
18 3436	95 mm ²	120 mm ²	120 mm ²	20	3.497,00
18 3440	120 mm ²	150 mm ²	35 mm ²	20	2.732,00
18 3441	120 mm ²	150 mm ²	50 mm ²	20	2.732,00
18 3442	120 mm ²	150 mm ²	70 mm ²	20	2.769,00
18 3443	120 mm ²	150 mm ²	95 mm ²	20	2.879,00
18 3444	120 mm ²	150 mm ²	120 mm ²	20	3.096,00
18 3450	150 mm ²	185 mm ²	16 mm ²	20	3.462,00
18 3451	150 mm ²	185 mm ²	25 mm ²	20	3.462,00
18 3452	150 mm ²	185 mm ²	35 mm ²	20	3.096,00
18 3453	150 mm ²	185 mm ²	50 mm ²	20	3.096,00

Artikelnr.	Doorsnede			VE/ st.	€/100 st.
	AL rm/sm	AL se	CU		
18 3454	150 mm ²	185 mm ²	70 mm ²	20	3.096,00
18 3455	150 mm ²	185 mm ²	95 mm ²	20	3.207,00
18 3456	150 mm ²	185 mm ²	120 mm ²	20	3.207,00
18 3457	150 mm ²	185 mm ²	150 mm ²	20	3.634,00
18 3460	185 mm ²	240 mm ²	50 mm ²	20	3.969,00
18 3461	185 mm ²	240 mm ²	70 mm ²	20	3.807,00
18 3462	185 mm ²	240 mm ²	95 mm ²	20	3.807,00
18 3463	185 mm ²	240 mm ²	120 mm ²	20	3.897,00
18 3464	185 mm ²	240 mm ²	150 mm ²	20	4.007,00
18 3465	185 mm ²	240 mm ²	185 mm ²	20	4.098,00
18 3470	240 mm ²	300 mm ²	50 mm ²	20	5.390,00
18 3471	240 mm ²	300 mm ²	70 mm ²	20	5.390,00
18 3472	240 mm ²	300 mm ²	95 mm ²	20	5.134,00
18 3473	240 mm ²	300 mm ²	120 mm ²	20	5.134,00
18 3474	240 mm ²	300 mm ²	150 mm ²	20	5.280,00
18 3475	240 mm ²	300 mm ²	185 mm ²	20	5.280,00
18 3476	240 mm ²	300 mm ²	240 mm ²	20	6.135,00
18 3480	300 mm ²	300 mm ²	120 mm ²	20	7.010,00
18 3481	300 mm ²	300 mm ²	150 mm ²	20	7.101,00
18 3482	300 mm ²	300 mm ²	185 mm ²	20	7.282,00
18 3483	300 mm ²	300 mm ²	240 mm ²	20	7.466,00
18 3484	300 mm ²	300 mm ²	300 mm ²	20	7.647,00

Ringkabelschoenen Cu DIN 46234

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Zeer geschikt voor fijndradige geleiders conform IEC 228



Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0400	0,5 - 1 mm ²	3 mm	100	8,05
18 0402	0,5 - 1 mm ²	4 mm	100	8,05
18 0403	0,5 - 1 mm ²	5 mm	100	8,50
18 0407	1,5 - 2,5 mm ²	3 mm	100	8,15
18 0408	1,5 - 2,5 mm ²	4 mm	100	8,60
18 0410	1,5 - 2,5 mm ²	5 mm	100	9,75
18 0412	1,5 - 2,5 mm ²	6 mm	100	11,00
18 0413	1,5 - 2,5 mm ²	8 mm	100	12,00
18 0416	4 - 6 mm ²	4 mm	100	13,50
18 0418	4 - 6 mm ²	5 mm	100	13,80
18 0420	4 - 6 mm ²	6 mm	100	14,25
18 0422	4 - 6 mm ²	8 mm	100	16,45
18 0423	4 - 6 mm ²	10 mm	100	21,80
18 0426	10 mm ²	5 mm	100	20,00
18 0428	10 mm ²	6 mm	100	21,20
18 0430	10 mm ²	8 mm	100	25,00
18 0432	10 mm ²	10 mm	100	27,80
18 0434	10 mm ²	12 mm	100	32,40
18 0436	16 mm ²	5 mm	100	35,00
18 0438	16 mm ²	6 mm	100	35,00
18 0440	16 mm ²	8 mm	100	35,90
18 0442	16 mm ²	10 mm	100	43,70
18 0444	16 mm ²	12 mm	100	54,00
18 0446	25 mm ²	5 mm	100	58,20
18 0448	25 mm ²	6 mm	100	54,80
18 0450	25 mm ²	8 mm	100	56,80
18 0452	25 mm ²	10 mm	100	66,20
18 0454	25 mm ²	12 mm	100	69,20
18 0456	25 mm ²	16 mm	100	89,00
18 0458	35 mm ²	6 mm	100	68,00

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0460	35 mm ²	8 mm	100	68,00
18 0462	35 mm ²	10 mm	100	72,40
18 0464	35 mm ²	12 mm	100	76,60
18 0466	35 mm ²	16 mm	100	94,60
18 0468	50 mm ²	6 mm	100	100,50
18 0470	50 mm ²	8 mm	100	100,50
18 0472	50 mm ²	10 mm	100	100,50
18 0474	50 mm ²	12 mm	100	115,50
18 0476	50 mm ²	16 mm	100	134,50
18 0478	70 mm ²	6 mm	100	138,50
18 0480	70 mm ²	8 mm	100	138,50
18 0482	70 mm ²	10 mm	100	138,50
18 0484	70 mm ²	12 mm	100	138,50
18 0486	70 mm ²	16 mm	100	153,00
18 0488	95 mm ²	8 mm	100	197,50
18 0490	95 mm ²	10 mm	100	197,50
18 0492	95 mm ²	12 mm	100	197,50
18 0494	95 mm ²	16 mm	100	206,50
18 0496	120 mm ²	8 mm	100	301,50
18 0498	120 mm ²	10 mm	100	295,50
18 0500	120 mm ²	12 mm	100	295,50
18 0502	120 mm ²	16 mm	100	301,50
18 0504	150 mm ²	10 mm	100	417,00
18 0506	150 mm ²	12 mm	100	417,00
18 0508	150 mm ²	16 mm	100	417,00
18 0510	185 mm ²	12 mm	100	612,50
18 0512	185 mm ²	16 mm	100	612,50
18 0514	240 mm ²	12 mm	100	740,50
18 0516	240 mm ²	16 mm	100	740,50

Stiftkabelschoenen Cu, DIN 46230

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Hulsnaad hardgesoldeerd
- Voor trekontlaste verbindingen



De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Stift-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0590*	0,5 - 1 mm ²	1,8 mm	100	11,10
18 0592*	1,5 - 2,5 mm ²	2,3 mm	100	12,60
18 0594*	4 - 6 mm ²	3,4 mm	100	18,25
18 0600*	10 mm ²	4,5 mm	100	25,90
18 0602*	16 mm ²	6 mm	100	32,40

Artikelnr.	Doorsnede	Stift-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0604	25 mm ²	7 mm	50	73,20
18 0606*	35 mm ²	8 mm	50	85,20
18 0608*	50 mm ²	9,5 mm	50	114,00
18 0610	70 mm ²	11 mm	50	179,50
18 0612	95 mm ²	12,5 mm	50	269,50

Vorkkabelschoenen

Cu

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Hulsnaad hardgesoldeerd
- Voor trekcontlaste verbindingen



De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-Ø	VE/st.	€/100 st.
18 0520	0,5 - 1 mm ²	3 mm	100	8,05
18 0522*	0,5 - 1 mm ²	4 mm	100	8,05
18 0524*	0,5 - 1 mm ²	5 mm	100	8,50
18 0530*	1,5 - 2,5 mm ²	3 mm	100	8,15
18 0532*	1,5 - 2,5 mm ²	4 mm	100	8,60
18 0534*	1,5 - 2,5 mm ²	5 mm	100	9,75
18 0536*	1,5 - 2,5 mm ²	6 mm	100	11,00
18 0540*	4 - 6 mm ²	4 mm	100	13,50

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-Ø	VE/st.	€/100 st.
18 0542*	4 - 6 mm ²	5 mm	100	13,80
18 0544*	4 - 6 mm ²	6 mm	100	14,25
18 0546*	4 - 6 mm ²	8 mm	100	16,45
18 0550	10 mm ²	5 mm	100	24,10
18 0552	10 mm ²	6 mm	100	26,30
18 0560	16 mm ²	5 mm	100	33,40
18 0562	16 mm ²	6 mm	100	38,10

Assortiment buiskabelschoenen

- In een hoogwaardige raaco-assortimentbox
- Inhoud:
 - 255 stuks gesorteerd
 - Per 25 stuks 6 mm², M6
 - Per 25 stuks 6 mm², M8
 - Per 25 stuks 10 mm², M6
 - Per 25 stuks 10 mm², M8
 - Per 25 stuks 16 mm², M8
 - Per 25 stuks 25 mm², M8
 - Per 25 stuks 25 mm², M10
 - Per 20 stuks 35 mm², M8
 - Per 20 stuks 35 mm², M10
 - Per 20 stuks 50 mm², M10
 - Per 20 stuks 50 mm², M12
 - Perstang, 6 - 50 mm², zeskantpersing



Artikelnr.	€/st.
18 1545	357,50

Assortiment perskabelschoenen

- In een hoogwaardige raaco-assortimentbox
- Inhoud:
 - 370 stuks gesorteerd
 - Per 50 stuks 6 mm², M5
 - Per 50 stuks 6 mm², M6
 - Per 50 stuks 10 mm², M5
 - Per 50 stuks 10 mm², M6
 - Per 25 stuks 16 mm², M8
 - Per 25 stuks 16 mm², M10
 - Per 25 stuks 25 mm², M8
 - Per 25 stuks 25 mm², M10
 - Per 20 stuks 35 mm², M8
 - Per 20 stuks 35 mm², M10
 - Per 15 stuks 50 mm², M10
 - Per 15 stuks 50 mm², M12
 - Perstang, 6 - 50 mm², zeskantpersing



Artikelnr.	€/st.
18 1546	463,00

Hydrauliksystem GeniUS^{2.0}

Met de GENiUS 2.0 presenteren wij de verbeterde versie van het multifunctionele gereedschap van de firma CIMCO. De verdere ontwikkeling bestond uit veel kleine details, waardoor het apparaat nog beter, nog duurzamer is uitgerust.

Het GENiUS 2.0-systeem bestaat uit een klein, compact basisapparaat in staafvorm en verwisselbare koppen, die dankzij een snelsluiting eenvoudig en veilig kunnen worden vervangen.

Het basisapparaat is een van de kleinste **60 kN accuhydraulische systemen** ter wereld en is daarnaast veelzijdiger dan alle vergelijkbare gereedschappen. Met maar net 2,5 kg is het een **absoluut lichtgewicht**.

De productserie van de **wisselkoppen** omvat een perskop, een snijkop voor Cu- en Al-geleiders en een kop voor het ponsen van gaten. Het **intuïtieve vergrendelingsmechanisme** maakt het mogelijk om wisselkoppen in no-time en zonder hulp van andere gereedschappen te wisselen.

Het apparaat werkt uitsluitend met de nieuwste serie Lithium-ion-accu's. Elke machine wordt geleverd met 2 accu's met een vermogensklasse van 1,5 Ah.

GENiUS 2.0 staat voor een gepatenteerd en absoluut **geniaal wisselkopsysteem**, waarmee de meest uiteenlopende toepassingen met slechts één apparaat van professionele kwaliteit kunnen worden uitgevoerd.

CIMCO-artikelnr. 10 6301ff



Eén apparaat, revolutionaire mogelijkheden:

Persen

De perskop is geschikt voor de gangbare halfschalen tot 300 mm.



Snijden

Een buitengewone snijkop en de enige kop van dit model die Cu- en Al-geleiders kan doorsnijden tot een diameter van 50 mm.



Gaten ponsen

Met de kop voor het ponsen van gaten kunnen alle CIMCO-schroefponsen tot ISO 63 of vierkant tot 92 x 92 mm worden gebruikt.



Hier komt u bij de toepassingsvideo:



Ringkabelschoenen

Cu

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Voor trekcontlaste verbindingen
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeen vrij



Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0008	0,1 - 0,4 mm ²	2 mm	100	19,35
18 0010	0,1 - 0,4 mm ²	3 mm	100	19,35
18 0014	0,1 - 0,4 mm ²	4 mm	100	19,35
18 0016	0,1 - 0,4 mm ²	5 mm	100	19,35
18 0020	0,5 - 1,0 mm ²	3 mm	100	17,15
18 0024	0,5 - 1,0 mm ²	4 mm	100	17,15
18 0026	0,5 - 1,0 mm ²	5 mm	100	17,15
18 0028	0,5 - 1,0 mm ²	6 mm	100	21,10
18 0027	0,5 - 1,0 mm ²	8 mm	100	26,60
18 0029	0,5 - 1,0 mm ²	10 mm	100	26,60
18 0030	1,5 - 2,5 mm ²	3 mm	100	17,15
18 0034	1,5 - 2,5 mm ²	4 mm	100	17,15
18 0036	1,5 - 2,5 mm ²	5 mm	100	17,15
18 0038	1,5 - 2,5 mm ²	6 mm	100	21,10
18 0040	1,5 - 2,5 mm ²	8 mm	100	26,60
18 0042	1,5 - 2,5 mm ²	10 mm	100	26,60

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0050	4,0 - 6,0 mm ²	4 mm	100	25,20
18 0052	4,0 - 6,0 mm ²	5 mm	100	25,20
18 0054	4,0 - 6,0 mm ²	6 mm	100	26,60
18 0056	4,0 - 6,0 mm ²	8 mm	100	26,60
18 0058	4,0 - 6,0 mm ²	10 mm	100	36,70
18 0070	10,0 mm ²	5 mm	100	54,80
18 0072	10,0 mm ²	6 mm	100	56,00
18 0074	10,0 mm ²	8 mm	50	59,40
18 0076	10,0 mm ²	10 mm	50	62,60
18 0078	10,0 mm ²	12 mm	50	67,00
18 0080	16,0 mm ²	5 mm	50	72,20
18 0082	16,0 mm ²	6 mm	50	72,20
18 0084	16,0 mm ²	8 mm	50	72,60
18 0086	16,0 mm ²	10 mm	50	80,00
18 0088	16,0 mm ²	12 mm	50	90,00

Vorkkabelschoenen

Cu

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Voor trekcontlaste verbindingen
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeen vrij



De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0118	0,1 - 0,4 mm ²	3 mm	100	19,35
18 0120*	0,5 - 1,0 mm ²	3 mm	100	17,15
18 0124*	0,5 - 1,0 mm ²	4 mm	100	17,15
18 0126*	0,5 - 1,0 mm ²	5 mm	100	17,15
18 0128*	0,5 - 1,0 mm ²	6 mm	100	21,10
18 0140*	1,5 - 2,5 mm ²	3 mm	100	17,15
18 0144*	1,5 - 2,5 mm ²	4 mm	100	17,15
18 0146*	1,5 - 2,5 mm ²	5 mm	100	17,15
18 0148*	1,5 - 2,5 mm ²	6 mm	100	21,10

Artikelnr.	Doorsnede	Bout-ø	VE/st.	€/100 st.
18 0160*	4,0 - 6,0 mm ²	4 mm	100	25,20
18 0162*	4,0 - 6,0 mm ²	5 mm	100	25,20
18 0164*	4,0 - 6,0 mm ²	6 mm	100	26,60
18 0166*	4,0 - 6,0 mm ²	8 mm	100	26,60
18 0168*	4,0 - 6,0 mm ²	10 mm	100	36,70
18 0170	10,0 mm ²	5 mm	100	58,80
18 0172	10,0 mm ²	6 mm	100	61,40
18 0174	16,0 mm ²	6 mm	100	70,00

Stiftkabelschoenen

Cu

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Voor trekcontlaste verbindingen
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij



De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Stiftlengte	VE/st.	€/100 st.
18 0220	0,1 - 0,4 mm ²	9 mm	100	19,35
18 0222*	0,5 - 1,0 mm ²	10 mm	100	17,15
18 0224*	1,5 - 2,5 mm ²	10 mm	100	17,15

Artikelnr.	Doorsnede	Stiftlengte	VE/st.	€/100 st.
18 0226*	4,0 - 6,0 mm ²	11 mm	100	25,20
18 0227*	10,0 mm ²	11 mm	100	60,80
18 0228*	16,0 mm ²	15 mm	100	68,20

Vlaksteekhulzen

DIN 46245, deel 1-3

- Materiaal: CuZn (messing)
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij



De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0250*	0,5 - 1,0 mm ²	2,8x0,5 mm	100	28,90
18 0252*	0,5 - 1,0 mm ²	2,8x0,8 mm	100	28,90
18 0254*	0,5 - 1,0 mm ²	4,8x0,5 mm	100	27,40
18 0256*	0,5 - 1,0 mm ²	4,8x0,8 mm	100	27,40
18 0230*	0,5 - 1,0 mm ²	6,3x0,8 mm	100	18,95
18 0236*	1,5 - 2,5 mm ²	2,8x0,5 mm	100	27,40

Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0238*	1,5 - 2,5 mm ²	2,8x0,8 mm	100	27,40
18 0258*	1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,5 mm	100	27,40
18 0260*	1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm	100	27,40
18 0232*	1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	100	18,95
18 0234*	4,0 - 6,0 mm ²	6,3x0,8 mm	100	23,00
18 0235	4,0 - 6,0 mm ²	9,5x1,2 mm	100	28,90

Vlaksteekhulzen

volledig geïsoleerd

- Materiaal: CuZn (messing)
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij




De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0241*	0,5 - 1,0 mm ²	2,8x0,5 mm	100	39,00
18 0243	0,5 - 1,0 mm ²	2,8x0,8 mm	100	39,00
18 0244*	0,5 - 1,0 mm ²	4,8x0,5 mm	100	39,00
18 0245*	0,5 - 1,0 mm ²	4,8x0,8 mm	100	39,00
18 0240	0,5 - 1,0 mm ²	6,3x0,8 mm	100	26,00
18 0246*	1,5 - 2,5 mm ²	2,8x0,5 mm	100	39,00
18 0247*	1,5 - 2,5 mm ²	2,8x0,8 mm	100	39,00

Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0248*	1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,5 mm	100	39,00
18 0249*	1,5 - 2,5 mm ²	4,8x0,8 mm	100	39,00
18 0242	1,5 - 2,5 mm ²	6,3x0,8 mm	100	26,00
18 0270	4,0 - 6,0 mm ²	4,8x0,5 mm	100	44,40
18 0272	4,0 - 6,0 mm ²	4,8x0,8 mm	100	44,40
18 0274*	4,0 - 6,0 mm ²	6,3x0,8 mm	100	30,70

Vlaksteekhulzen met aftakking

- Materiaal: CuZn (messing)
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij



Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0280	0,5 - 1,0 mm ²	6,3×0,8 mm	100	28,00
18 0282	1,5 - 2,5 mm ²	6,3×0,8 mm	100	28,00
18 0284	4,0 - 6,0 mm ²	6,3×0,8 mm	100	42,00

Vlakstekers

- Materiaal: CuZn (messing)
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij



Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0286	0,5 - 1,0 mm ²	2,8×0,8 mm	100	27,40
18 0288	0,5 - 1,0 mm ²	4,8×0,8 mm	100	27,40
18 0290	0,5 - 1,0 mm ²	6,3×0,8 mm	100	18,95
18 0291	1,5 - 2,5 mm ²	4,3×0,8 mm	100	27,40
18 0292	1,5 - 2,5 mm ²	6,3×0,8 mm	100	18,95
18 0294	4,0 - 6,0 mm ²	6,3×0,8 mm	100	23,00

Rondsteekhulzen

- Materiaal: CuZn (messing)
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij



De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0310*	0,5 - 1,0 mm ²	4 mm	100	35,50
18 0312*	1,5 - 2,5 mm ²	5 mm	100	36,90
18 0314	4,0 - 6,0 mm ²	5 mm	100	40,50

Rondstekers


- Materiaal: CuZn (messing)
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij



Artikelnr.	Doorsnede	Stekermaat	VE/st.	€/100 st.
18 0300	0,5 - 1,0 mm ²	4 mm	100	27,40
18 0302	1,5 - 2,5 mm ²	5 mm	100	27,40
18 0304	4,0 - 6,0 mm ²	5 mm	100	38,10

Parallelverbinders

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Voor trekcontlaste verbindingen met Cu-binnenhuls
- Isolatie PVC/PE



De met een * gemarkeerde artikelen

Artikelnr.	Doorsnede	Materiaal	VE/st.	€/100 st.
18 0318	0,1 - 0,4 mm ²	PE	100	19,35
18 0320*	0,5 - 1,0 mm ²	PVC	100	17,15
18 0322*	1,5 - 2,5 mm ²	PVC	100	17,15
18 0324	4,0 - 6,0 mm ²	PVC	100	26,60

Stootverbinders

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Voor trekcontlaste verbindingen
- Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij



Artikelnr.	Doorsnede	Kleur	VE/st.	€/100 st.
18 0328	0,1 - 0,4 mm ²	geel	100	19,35
18 0330	0,5 - 1,0 mm ²	rood	100	17,15
18 0332	1,5 - 2,5 mm ²	blauw	100	17,15
18 0334	4,0 - 6,0 mm ²	geel	100	26,60

Stootverbinders

voor flexibele geleiders, met krimpisolatie

- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Voor trekонтlaste verbindingen
- Isolatie polyolefine, binnencoating van smeltlijm




Artikelnr.	Doorsnede	Kleur	VE/st.	€/100 st.
18 0340	0,5 - 1,0 mm ²	rood	100	68,60
18 0342	1,5 - 2,5 mm ²	blauw	100	72,60
18 0346	4,0 - 6,0 mm ²	geel	50	104,00

Stootverbinders

voor massieve geleiders, met krimpisolatie

- Verlengde uitvoering maakt dubbel vastpersen mogelijk
- Binnencoating met smeltlijm



Artikelnr.	Doorsnede	Kleur	VE/st.	€/st.
18 0352	1,5 - 2,5 mm ²	blauw	100	1,30

TIP VAN DE EXPERT

Stootverbinder in een verlengde uitvoering

Tot nog toe was het technisch niet mogelijk een beschadigde massieve geleider met geïsoleerde verbinders te repareren of te verlengen.

Met de nieuwe stootverbinder kunnen de geleiders nu dankzij de langere uitvoering van de koperhuls dubbel worden vastgeperst.



Dit is met name geschikt voor alle reparaties van beschadigde massieve geleiders. Bovendien biedt het de enige gekeurde oplossing om een massieve geleider te verbinden met een geïsoleerde verbinder.

Assortiment geïsoleerde kabelschoenen

- In een hoogwaardige raaco-assortimentbox

- Inhoud:

135 stuks gesorteerd

15 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	0,5 - 1 mm ² , M4
15 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	1,5 - 2,5 mm ² , M4
15 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	1,5 - 2,5 mm ² , M5
15 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	4 - 6 mm ² , M5
15 stuks vlaksteekhulzen DIN 46245	1,5 - 2,5 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
15 stuks vlaksteekhulzen DIN 46245	4 - 6 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
15 stuks vlaksteekhulzen met aftakking	1,5 - 2,5 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
15 stuks vlakstekers geïsoleerd	1,5 - 2,5 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
15 stuks stootverbinders geïsoleerd	1,5 - 2,5 mm ²
Persgereedschap, 0,5 - 6 mm ² , ovale persing	



Artikelnr.
18 1530

€/st.
49,30

Assortiment geïsoleerde kabelschoenen

- In een hoogwaardige raaco-assortimentbox

- Inhoud:

500 stuks gesorteerd

50 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	0,5 - 1 mm ² , M4
50 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	0,5 - 1 mm ² , M5
50 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	1,5 - 2,5 mm ² , M5
25 stuks ringkabelschoenen DIN 46237	4 - 6 mm ² , M5
25 stuks vorkkabelschoenen DIN 46237	0,5 - 1 mm ² , M4
25 stuks vorkkabelschoenen DIN 46237	1,5 - 2,5 mm ² , M5
25 stuks stiftkabelschoenen DIN 46231	0,5 - 1 mm ² , 9 mm
25 stuks stiftkabelschoenen DIN 46231	1,5 - 2,5 mm ² , 10 mm
25 stuks vlaksteekhulzen DIN 46245	0,5 - 1 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
25 stuks vlaksteekhulzen DIN 46245	1,5 - 2,5 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
20 stuks vlaksteekhulzen met aftakking	0,5 - 1 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
20 stuks vlaksteekhulzen met aftakking	1,5 - 2,5 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
20 stuks vlakstekers geïsoleerd	0,5 - 1 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
20 stuks vlakstekers geïsoleerd	1,5 - 2,5 mm ² , 6,3 x 0,8 mm
10 stuks rondstekers geïsoleerd	0,5 - 1 mm ² , 4 mm
10 stuks rondstekers geïsoleerd	1,5 - 2,5 mm ² , 5 mm
10 stuks rondsteekhulzen	0,5 - 1 mm ² , 4 mm
10 stuks rondsteekhulzen	1,5 - 2,5 mm ² , 5 mm
25 stuks stootverbinders	0,5 - 1 mm ²
20 stuks stootverbinders	1,5 - 2,5 mm ²
10 stuks stootverbinders	4 - 6 mm ²
Persgereedschap, 0,5 - 6 mm ² , ovale persing	




Artikelnr.
18 1540

€/st.
108,50

Niet-geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228, deel 1 en speciale afmetingen

• Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600

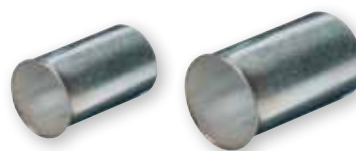

			€/
0,25 mm ²	5 mm	1000	13,20
0,25 mm ²	7 mm	1000	14,55
0,34 mm ²	5 mm	1000	14,55
0,34 mm ²	7 mm	1000	17,45
0,5 mm ²	6 mm	1000	13,90
0,5 mm ²	8 mm	1000	18,85
0,5 mm ²	10 mm	1000	24,00
0,75 mm ²	6 mm	1000	14,25
0,75 mm ²	10 mm	1000	18,40
0,75 mm ²	15 mm	1000	23,60
1 mm ²	6 mm	1000	15,85
1 mm ²	8 mm	1000	17,65
1 mm ²	10 mm	1000	19,35
1 mm ²	12 mm	1000	21,10
1,5 mm ²	7 mm	1000	15,85
1,5 mm ²	10 mm	1000	20,10
1,5 mm ²	12 mm	1000	23,60
1,5 mm ²	15 mm	1000	28,80
1,5 mm ²	18 mm	1000	33,30
2,5 mm ²	7 mm	1000	17,35
2,5 mm ²	10 mm	1000	21,10
2,5 mm ²	12 mm	1000	24,00
2,5 mm ²	15 mm	1000	31,30
2,5 mm ²	20 mm	1000	43,10
4 mm ²	9 mm	1000	24,00
4 mm ²	12 mm	1000	30,40
4 mm ²	15 mm	250	37,80
4 mm ²	20 mm	250	50,00
6 mm ²	10 mm	250	29,40
6 mm ²	12 mm	250	34,50
6 mm ²	15 mm	100	41,30
6 mm ²	20 mm	250	60,20
10 mm ²	12 mm	100	39,50
10 mm ²	15 mm	250	47,50

			€/
10 mm ²	18 mm	100	56,60
10 mm ²	25 mm	250	77,60
16 mm ²	12 mm	250	47,50
16 mm ²	15 mm	250	59,20
16 mm ²	18 mm	100	70,00
16 mm ²	25 mm	250	96,40
16 mm ²	32 mm	250	105,50
25 mm ²	12 mm	100	78,00
25 mm ²	15 mm	100	94,40
25 mm ²	18 mm	100	109,00
25 mm ²	25 mm	100	144,50
25 mm ²	32 mm	100	169,00
35 mm ²	15 mm	100	146,50
35 mm ²	18 mm	100	169,00
35 mm ²	25 mm	100	228,50
35 mm ²	32 mm	100	285,00
50 mm ²	18 mm	100	373,50
50 mm ²	22 mm	100	417,00
50 mm ²	32 mm	100	575,00
70 mm ²	22 mm	100	455,00
70 mm ²	26 mm	100	515,50
70 mm ²	30 mm	100	579,50
70 mm ²	32 mm	100	617,50
95 mm ²	25 mm	100	585,50
95 mm ²	30 mm	25	653,50
95 mm ²	32 mm	25	699,00
120 mm ²	32 mm	25	749,50
120 mm ²	34 mm	25	799,50
120 mm ²	40 mm	25	937,50
150 mm ²	32 mm	25	841,00
150 mm ²	40 mm	25	1.050,00
185 mm ²	32 mm	25	1.094,00
185 mm ²	40 mm	25	1.368,00

TIP VAN DE EXPERT

Niet te onderschatten: adereindhulzen

Adereindhulzen beschermen de geïsoleerde uiteinden van fijndradige of flexibele kabels, zodat ze zonder beschadiging van de afzonderlijke draden in klemmen kunnen worden aangesloten. Fijndradige kabels moeten worden voorzien van adereindhulzen, wanneer de aansluitklem niet is goedgekeurd



voor de aansluiting van ongeconfectioneerde kabels. Bij het inbouwen van de kabel zonder adereindhuls in een daarvoor ongeschikte klem, maken afzonderlijke draden in de klem vaak geen contact, hetgeen kan leiden tot verhoging van de weerstand en zelfs tot verbranding. De adereindhulzen moeten precies bij de kabeldoorsnede worden gekozen en met de daarvoor bestemde gereedschappen worden verwerkt.

Geïsoleerde adereindhulzen in bandvorm

- Isolatie polypropyleen
- Lengte 14 mm



Kleurenreeks conform DIN 46228, deel 4

Artikelnr.	Doorsnede	Kleur	VE/st.	€/1.000 st.
18 4500	0,5 mm ²	wit	500	25,60
18 4502	0,75 mm ²	grijs	500	25,60
18 4504	1 mm ²	rood	500	25,60
18 4506	1,5 mm ²	zwart	500	25,60
18 4508	2,5 mm ²	blauw	400	29,20

Kleurenreeks 1

Artikelnr.	Doorsnede	Kleur	VE/st.	€/1.000 st.
18 4460	0,5 mm ²	wit	500	25,60
18 4462	0,75 mm ²	blauw	500	25,60
18 4464	1 mm ²	rood	500	25,60
18 4466	1,5 mm ²	zwart	500	25,60
18 4468	2,5 mm ²	grijs	400	29,20

Kleurenreeks 2

Artikelnr.	Doorsnede	Kleur	VE/st.	€/1.000 st.
18 4480	0,50 mm ²	oranje	500	25,60
18 4482	0,75 mm ²	wit	500	25,60
18 4484	1 mm ²	geel	500	25,60
18 4486	1,5 mm ²	rood	500	25,60
18 4488	2,5 mm ²	blauw	400	29,20

Geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen

- Isolatie polypropyleen
- Voor het moeiteloos opsteken op fijnradige kopergeleiders
- Voorkomt beschadiging en openspleijing
- Kleuren en afmetingen conform DIN



Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2310	0,5 mm ²	6 mm	100	29,20
18 2312	0,5 mm ²	8 mm	100	18,95
18 2314	0,5 mm ²	10 mm	100	35,50
18 2316	0,75 mm ²	6 mm	100	29,20
18 2318	0,75 mm ²	8 mm	100	18,95
18 2320	0,75 mm ²	10 mm	100	35,50
18 2322	0,75 mm ²	12 mm	100	38,20
18 2324	1 mm ²	6 mm	100	29,20
18 2326	1 mm ²	8 mm	100	18,95
18 2328	1 mm ²	10 mm	100	35,50
18 2330	1 mm ²	12 mm	100	38,20
18 2332	1,5 mm ²	8 mm	100	18,95
18 2334	1,5 mm ²	10 mm	100	35,50
18 2335	1,5 mm ²	12 mm	100	42,10
18 2336	1,5 mm ²	18 mm	100	49,00
18 2338	2,5 mm ²	8 mm	100	24,30
18 2340	2,5 mm ²	12 mm	100	46,10
18 2342	2,5 mm ²	18 mm	100	52,40
18 2344	4 mm ²	10 mm	100	40,90

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2346	4 mm ²	12 mm	100	52,40
18 2348	4 mm ²	18 mm	100	66,80
18 2350	6 mm ²	12 mm	100	61,20
18 2352	6 mm ²	18 mm	100	80,00
18 2354	10 mm ²	12 mm	100	72,00
18 2356	10 mm ²	18 mm	100	100,50
18 2358	16 mm ²	12 mm	100	96,40
18 2360	16 mm ²	18 mm	100	124,00
18 2362	25 mm ²	16 mm	50	187,00
18 2364	25 mm ²	22 mm	50	263,50
18 2366	35 mm ²	16 mm	50	248,50
18 2368	35 mm ²	25 mm	50	364,50
18 2370	50 mm ²	20 mm	50	400,00
18 2372	50 mm ²	25 mm	50	506,00
18 2374	70 mm ²	21 mm	25	1.132,00
18 2376	95 mm ²	25 mm	25	1.220,00
18 2378	120 mm ²	27 mm	25	1.429,00
18 2380	150 mm ²	32 mm	25	1.935,00

Geïsoleerde adereindhulzen

- Isolatie polypropyleen
- Voor het moeiteloos opsteken op fijndradige kopergeleiders
- Voorkomt beschadiging en opensplijting



Afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurenreeks 1


Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	Kleur	VE/ st.	€/1.000 st.
18 0988	0,25 mm ²	6 mm	paars	100	37,20
18 0990	0,25 mm ²	8 mm	paars	100	39,90
18 0992	0,34 mm ²	6 mm	roze	100	37,20
18 0994	0,34 mm ²	8 mm	roze	100	39,90
18 0996	0,5 mm ²	6 mm	wit	100	29,20
18 0998	0,5 mm ²	8 mm	wit	100	18,95
18 4998	0,5 mm ²	8 mm	wit	500	16,65
18 0999	0,5 mm ²	10 mm	wit	100	35,50
18 0940	0,75 mm ²	6 mm	blauw	100	29,20
18 1000	0,75 mm ²	8 mm	blauw	100	18,95
18 5000	0,75 mm ²	8 mm	blauw	500	16,65
18 1001	0,75 mm ²	10 mm	blauw	100	35,50
18 0942	0,75 mm ²	12 mm	blauw	100	38,20
18 0944	1 mm ²	6 mm	rood	100	29,20
18 1002	1 mm ²	8 mm	rood	100	18,95
18 5002	1 mm ²	8 mm	rood	500	16,65
18 1003	1 mm ²	10 mm	rood	100	35,50
18 0946	1 mm ²	12 mm	rood	100	38,20
18 1004	1,5 mm ²	8 mm	zwart	100	18,95
18 5004	1,5 mm ²	8 mm	zwart	500	16,65
18 0948	1,5 mm ²	10 mm	zwart	100	35,50
18 0949	1,5 mm ²	12 mm	zwart	100	42,10
18 1005	1,5 mm ²	18 mm	zwart	100	49,00
18 5005	1,5 mm ²	18 mm	zwart	500	47,30
18 1006	2,5 mm ²	8 mm	grijs	100	24,30
18 5006	2,5 mm ²	8 mm	grijs	500	21,70
18 0950	2,5 mm ²	12 mm	grijs	100	46,10
18 1007	2,5 mm ²	18 mm	grijs	100	52,40
18 5007	2,5 mm ²	18 mm	grijs	500	50,60
18 1008	4 mm ²	10 mm	oranje	100	40,90
18 5008	4 mm ²	10 mm	oranje	500	39,60
18 0952	4 mm ²	12 mm	oranje	100	52,40
18 1009	4 mm ²	18 mm	oranje	100	66,80
18 5009	4 mm ²	18 mm	oranje	500	64,60
18 1010	6 mm ²	12 mm	groen	100	61,20
18 5010	6 mm ²	12 mm	groen	500	59,00
18 1012	6 mm ²	18 mm	groen	100	80,00
18 5012	6 mm ²	18 mm	groen	500	77,40
18 1014	10 mm ²	12 mm	bruin	100	72,00
18 5014	10 mm ²	12 mm	bruin	500	69,40
18 1016	10 mm ²	18 mm	bruin	100	100,50
18 5016	10 mm ²	18 mm	bruin	500	96,80
18 1018	16 mm ²	12 mm	ivoorkleurig	100	96,40
18 5018	16 mm ²	12 mm	ivoorkleurig	500	93,20
18 1020	16 mm ²	18 mm	ivoorkleurig	100	124,00
18 5020	16 mm ²	18 mm	ivoorkleurig	500	119,50
18 1022	25 mm ²	16 mm	zwart	50	187,00
18 1023	25 mm ²	22 mm	zwart	50	263,50
18 1024	35 mm ²	16 mm	rood	50	249,00
18 1025	35 mm ²	25 mm	rood	50	365,50
18 1026	50 mm ²	20 mm	blauw	50	400,00
18 1027	50 mm ²	25 mm	blauw	50	506,00

Afmetingen conform DIN 46228, deel 4, kleurenreeks 2

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	Kleur	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2188	0,25 mm ²	6 mm	lichtblauw	100	37,20
18 2190	0,25 mm ²	8 mm	lichtblauw	100	39,90
18 2192	0,34 mm ²	6 mm	turkoois	100	37,20
18 2194	0,34 mm ²	8 mm	turkoois	100	39,90
18 2196	0,5 mm ²	6 mm	oranje	100	29,20
18 2198	0,5 mm ²	8 mm	oranje	100	18,95
18 2199	0,5 mm ²	10 mm	oranje	100	35,50
18 2140	0,75 mm ²	6 mm	wit	100	29,20
18 2200	0,75 mm ²	8 mm	wit	100	18,95
18 2201	0,75 mm ²	10 mm	wit	100	35,50
18 2242	0,75 mm ²	12 mm	wit	100	38,20
18 2244	1 mm ²	6 mm	geel	100	29,20
18 2202	1 mm ²	8 mm	geel	100	18,95
18 2203	1 mm ²	10 mm	geel	100	35,50
18 2246	1 mm ²	12 mm	geel	100	38,20
18 2204	1,5 mm ²	8 mm	rood	100	18,95
18 2248	1,5 mm ²	10 mm	rood	100	35,50
18 2249	1,5 mm ²	12 mm	rood	100	42,10
18 2205	1,5 mm ²	18 mm	rood	100	49,00
18 2206	2,5 mm ²	8 mm	blauw	100	24,30
18 2250	2,5 mm ²	12 mm	blauw	100	46,10
18 2207	2,5 mm ²	18 mm	blauw	100	52,40
18 2208	4 mm ²	10 mm	grijs	100	40,90
18 2252	4 mm ²	12 mm	grijs	100	52,40
18 2209	4 mm ²	18 mm	grijs	100	66,80
18 2210	6 mm ²	12 mm	zwart	100	61,20
18 2212	6 mm ²	18 mm	zwart	100	80,00
18 2214	10 mm ²	12 mm	ivoorkleurig	100	72,00
18 2216	10 mm ²	18 mm	ivoorkleurig	100	100,50
18 2218	16 mm ²	12 mm	groen	100	96,40
18 2220	16 mm ²	18 mm	groen	100	124,00
18 2222	25 mm ²	16 mm	bruin	50	187,00
18 2223	25 mm ²	22 mm	bruin	50	263,50
18 2224	35 mm ²	16 mm	beige	50	248,50
18 2225	35 mm ²	25 mm	beige	50	364,50
18 2226	50 mm ²	20 mm	olijfkleurig	50	400,00
18 2227	50 mm ²	25 mm	olijfkleurig	50	506,00

Geïsoleerde dubbele adereindhulzen

- Isolatie polypropyleen
- Voor het moeiteloos opsteken op fijndradige kopergeleiders
- Voorkomt beschadiging en opensplijting



Kleurenreeks conform DIN 46228, deel 4

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	Kleur	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2460	2,0 x 0,50 mm ²	8 mm	wit	100	41,90
18 2462	2,0 x 0,75 mm ²	8 mm	grijs	100	41,90
18 2464	2,0 x 0,75 mm ²	10 mm	grijs	100	43,50
18 2466	2,0 x 1,00 mm ²	8 mm	rood	100	43,50
18 2468	2,0 x 1,00 mm ²	10 mm	rood	100	49,40
18 2470	2,0 x 1,50 mm ²	8 mm	zwart	100	49,40
18 2472	2,0 x 1,50 mm ²	12 mm	zwart	100	49,40
18 2474	2,0 x 2,50 mm ²	10 mm	blauw	100	49,40
18 2476	2,0 x 2,50 mm ²	13 mm	blauw	100	54,80
18 2478	2,0 x 4,00 mm ²	12 mm	grijs	100	130,00
18 2480	2,0 x 6,00 mm ²	14 mm	geel	100	155,50
18 2482	2,0 x 10,00 mm ²	14 mm	rood	100	200,50
18 2484	2,0 x 16,00 mm ²	14 mm	blauw	100	245,00

Kleurenreeks 1

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	Kleur	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2400	2,0 x 0,50 mm ²	8 mm	wit	100	41,90
18 2402	2,0 x 0,75 mm ²	8 mm	blauw	100	41,90
18 2404	2,0 x 0,75 mm ²	10 mm	blauw	100	43,50
18 2406	2,0 x 1,00 mm ²	8 mm	rood	100	43,50
18 2408	2,0 x 1,00 mm ²	10 mm	rood	100	49,40
18 2410	2,0 x 1,50 mm ²	8 mm	zwart	100	49,40
18 2412	2,0 x 1,50 mm ²	12 mm	zwart	100	49,40
18 2414	2,0 x 2,50 mm ²	10 mm	grijs	100	49,40
18 2416	2,0 x 2,50 mm ²	13 mm	grijs	100	54,80
18 2418	2,0 x 4,00 mm ²	12 mm	oranje	100	130,00
18 2420	2,0 x 6,00 mm ²	14 mm	groen	100	155,50
18 2422	2,0 x 10,00 mm ²	14 mm	bruin	100	200,50
18 2424	2,0 x 16,00 mm ²	14 mm	ivoorkl.	100	245,00

Kleurenreeks 2

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	Kleur	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2430	2,0 x 0,50 mm ²	8 mm	oranje	100	41,90
18 2432	2,0 x 0,75 mm ²	8 mm	wit	100	41,90
18 2434	2,0 x 0,75 mm ²	10 mm	wit	100	43,50
18 2436	2,0 x 1,00 mm ²	8 mm	geel	100	43,50
18 2438	2,0 x 1,00 mm ²	10 mm	geel	100	49,40
18 2440	2,0 x 1,50 mm ²	8 mm	rood	100	49,40
18 2442	2,0 x 1,50 mm ²	12 mm	rood	100	49,40
18 2444	2,0 x 2,50 mm ²	10 mm	blauw	100	49,40
18 2446	2,0 x 2,50 mm ²	13 mm	blauw	100	54,80
18 2448	2,0 x 4,00 mm ²	12 mm	grijs	100	130,00
18 2450	2,0 x 6,00 mm ²	14 mm	zwart	100	155,50
18 2452	2,0 x 10,00 mm ²	14 mm	ivoorkl.	100	200,50
18 2454	2,0 x 16,00 mm ²	14 mm	groen	100	245,00

Geïsoleerde adereindhulzen voor kortsluitvaste en aardlekveilige kabels

- Kleurenreeks conform DIN 46228, deel 4
- Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Isolatie polypropyleen



Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2500	1,5 mm ²	17,5 mm	100	81,80
18 2502	1,5 mm ²	18,5 mm	100	90,20
18 2504	2,5 mm ²	17,5 mm	100	87,60
18 2506	2,5 mm ²	21,5 mm	100	96,40

Artikelnr.	Doorsnede	Lengte z. isolatie	VE/ st.	€/1.000 st.
18 2508	4 mm ²	19,5 mm	100	98,20
18 2510	6 mm ²	23 mm	100	150,50
18 2512	10 mm ²	24 mm	100	204,50
18 2514	16 mm ²	25,5 mm	100	216,00

Set niet-geïsoleerde adereindhulzen

- In praktische verdeeldoos
- Inhoud:
2500 stuks gesorteerd
500 stuks 0,50 mm², 6 mm lang
500 stuks 0,75 mm², 6 mm lang
500 stuks 1,00 mm², 6 mm lang
500 stuks 1,50 mm², 7 mm lang
500 stuks 2,50 mm², 7 mm lang



Artikelnr.	€/st.
18 1520	45,40

Set niet-geïsoleerde adereindhulzen

- In een hoogwaardige raaco-assortimentbox
- Inhoud:
3500 stuks gesorteerd
1000 stuks 0,75 mm², 6 mm lang
1000 stuks 1,00 mm², 6 mm lang
750 stuks 1,50 mm², 7 mm lang
750 stuks 2,50 mm², 7 mm lang
Perstang, 0,5 - 2,5 mm², doornpersing



Artikelnr.	€/st.
18 1510	115,50

Set niet-geïsoleerde adereindhulzen

- In een hoogwaardige raaco-assortimentbox
- Inhoud:
4350 stuks gesorteerd
1000 stuks 1,00 mm², 6 mm lang
1000 stuks 1,50 mm², 7 mm lang
1000 stuks 2,50 mm², 7 mm lang
500 stuks 4,00 mm², 9 mm lang
500 stuks 6,00 mm², 12 mm lang
250 stuks 10,00 mm², 18 mm lang
100 stuks 16,00 mm², 18 mm lang
Universele kerftang, 0,5 - 16 mm², doornpersing



Artikelnr.	€/st.
18 1512	171,00

Sets geïsoleerde adereindhulzen

- In praktische verdeeldoos
- Inhoud:
400 stuks gesorteerd
50 stuks 0,50 mm², 8 mm lang
100 stuks 0,75 mm², 8 mm lang
100 stuks 1,00 mm², 8 mm lang
100 stuks 1,50 mm², 8 mm lang
50 stuks 2,50 mm², 8 mm lang



- In praktische verdeeldoos
- Inhoud:
100 stuks gesorteerd
50 stuks 4,00 mm², 10 mm lang
20 stuks 6,00 mm², 12 mm lang
20 stuks 10,00 mm², 12 mm lang
10 stuks 16,00 mm², 12 mm lang



Artikelnr.	Kleurenreeks	VE/st.	€/st.
18 1502	1	1	8,50
18 1503	2	1	8,50
18 1504	DIN	1	8,50

Artikelnr.	Kleurenreeks	VE/st.	€/st.
18 1505	1	1	8,50
18 1506	2	1	8,50
18 1507	DIN	1	8,50

PRIJSVERLAGING
op de verdeeldozen!



Passend gereedschap

Krimpen net als de groten!

Deze twee kleine krachtpatsers bieden alles waarover uitstekende crimptangen moeten beschikken:

- Lange levensduur
- Geoptimaliseerde persprofielen voor uitstekende persresultaten
- Diverse toepassingsmogelijkheden
- Perfecte bediening door optimale ergonomie

Met de **click'n'crimp** hebben wij een handperstang met twee heel praktische functies ontwikkeld:

1. De persprofiel-elementen voor de verschillende soorten en afmetingen van soldeervrije kabelverbinders zijn **verwisselbaar**. Door eenvoudig "inklikken" gebeurt dit binnen enkele seconden en zonder hulp van ander gereedschap.
2. De tanggrepen hebben de vorm van **magazijnen**, waarin twee andere paren persprofiel-elementen, beveiligd tegen verliezen, **kunnen worden opgeborgen**.

De perstang wordt compleet uitgerust met drie geharde nauwkeurige persprofiel-elementen geleverd en weegt in totaal **slechts 690 g**.

De nieuwe **FLEXI-CRIMP PRO** overtuigt door zijn praktische **frontpersing**, d.w.z. de verbinders en geleiders worden er aan de voorkant ingelegd. Dit is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden op **moeilijk toegankelijke plaatsen** en in **krappe ruimtes**. De perstang is voorzien van een op de geleiderdoorsnede **zelfinstellende kam- of lamelmatrijs**. Het nieuwe stalen precisie-veerelement is bedoeld voor een **constante crimpkwaliteit**, ook bij extreem hoge of lage temperaturen. De persgedeelten worden ingesteld via de keuzeschakelaar van 0,5 tot 6 mm² en 6 tot 16 mm².



click'n'crimp



click 'n' crimp ELEKTROTECHNIEK
CIMCO-artikelnr. 10 6000

**flexi
crimp** PRO



Frontperstang FLEXI-CRIMP PRO
CIMCO-artikelnr. 10 1945

Hier komt u bij de toepassingsvideo:



www.cimco.de

cimco®

W E R K Z E U G F A B R I K